

YZ-1065PC

脈波位置控制器

特點:

- ◆脈波速度:65K PPS。
- ◆位置長度:65000 Pulse。
- ◆5V差動輸出脈波 [Pulse+Dir]。
- ◆高亮度 7 段顯示器 設定。
- ◆6個 輸入點/5個繼電器輸出點。



Ver 5.0 AB Position


- 功能:
- ◆原點復歸，復歸完後,目前位置=A點。
 - ◆自動模式:啟動鍵-->定位B點-->延遲設定時間-->定位A點。
 - ◆手動模式:可選擇寸動高速/低速；可教導B點位置。

輸入端子名稱	功 能 說 明
24V	供電 DC24V 輸入電流>1.5A
0V	DC 0V
COM	0V 輸出
X0	原點感應器輸入(常開接點)
X1	原點復歸鍵/B位置教導寫入
X2	自動起動
X3	手動/自動 模式
X4	寸動速度選擇
X5	寸動+
X6	寸動-


輸出端子名稱	功 能 說 明
C4	A點輸出
Y4	繼電器輸出
C5	B點輸出
Y5	繼電器輸出
C6	預留
Y6	繼電器輸出
C7	預留
Y7	繼電器輸出
C10	預留
Y10	繼電器輸出

配線:

輸入信號:

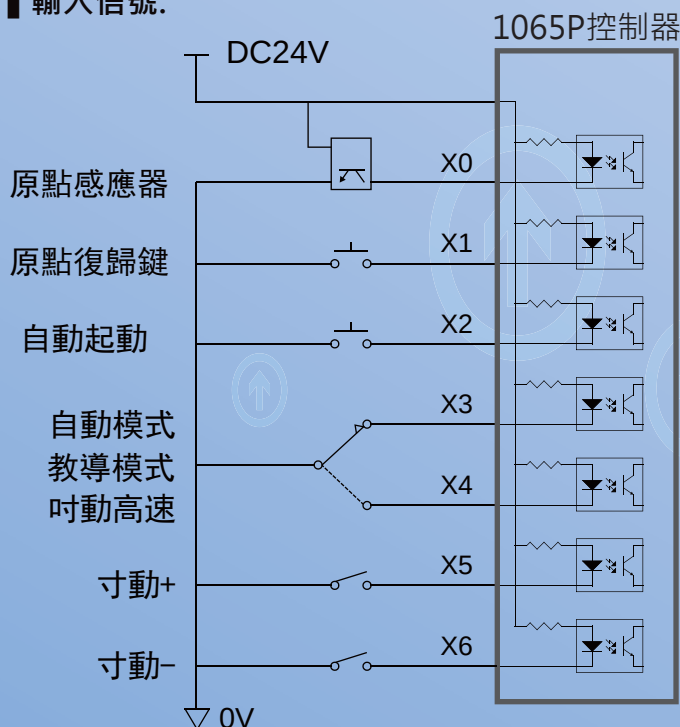


5V差動脈波信號輸出:

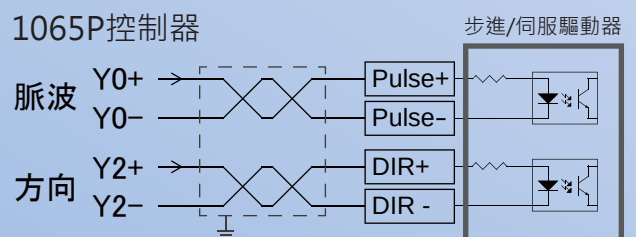

輸出信號

1065P控制器

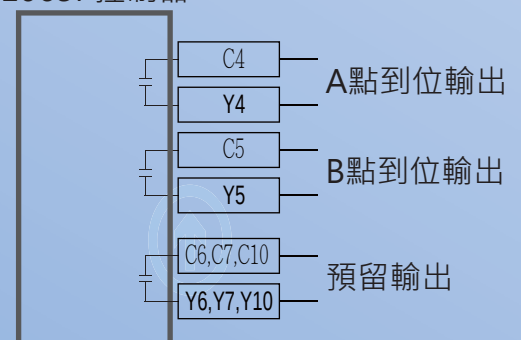

面板設定說明:






- HOME 閃爍:原點未復歸；常亮:原點已復歸
- RUN 亮燈:自動運轉中
- STOP 亮燈:自動待機中
- L1 預留
- L2 預留
- L3 預留
- L4 A點位置 輸出燈
- L5 B點位置 輸出燈

- 確認輸入鍵
- 左移鍵
- 數值+1
- 數值-1
- 設定加減速時間
- 設定B點延遲時間
- 設定B點位置
- 設定運轉速度

*其他功能版本,請另洽詢。

尺寸圖:

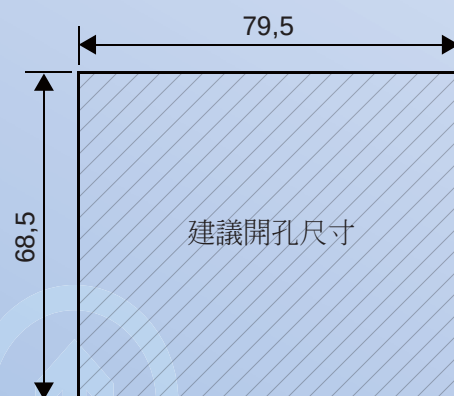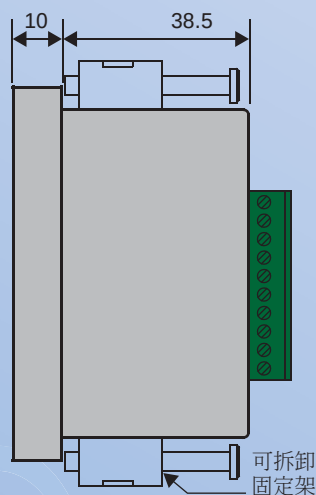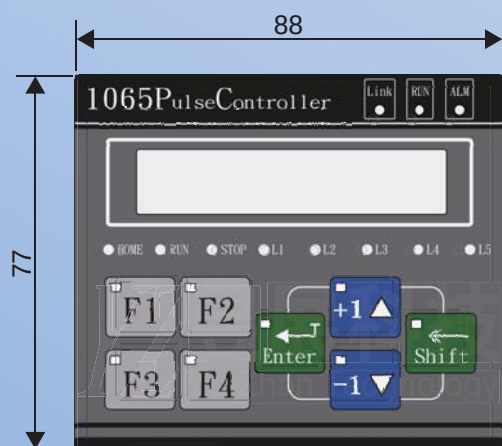

型號說明:

YZ - 1065PC - □□
 1 2 3

- 1 YZ 昱展科技
- 2 10 單軸,65K 脈波速度,PC脈波輸出控制器
- 3 □□ 專案程式編號



TEL : 04-2386-2182
 FAX : 04-2386-3921
 MAIL : yz.tech@msa.hinet.net
 40859台中市南屯區永春南路15巷7號
<http://www.yu-zhan.com/>