

R138

螺桿滑台
Standard ballscrew drive

C2

標準滑座
Standard slider



水平最大可搬重量
Horizontal Payload (kg)

90KG



垂直最大可搬重量
Vertical Payload (kg)

35KG



高剛性滾珠線性滑軌
High Rigidity Linear Guide (mm)

15X2




標準有效行程
Effective Stroke (mm)

50~1200

馬達連結方向 Motor position


CN

直結外側型
Straight motor, exposed type



Dn

間接下方型
Reverse motor, down type




Ln

間接左側型
Reverse motor, left type



Rn

間接右側型
Reverse motor, right type



型號表示方式 Product code

型號 Model	螺桿型式 Ball screw type	導程 Lead	馬達連結 Motor position	滑座規格 Slider type	有效行程 Stroke 間隔 Interval / 50mm	感測器數量 /方向 Sensor quantity	固定方式 Attachment method	馬達廠牌 Motor brand	瓦數 Wattage																				
R138	S7 轉造 C7 級滾珠螺桿 Grade C7 rolled ballscrews	P04 4mm P05 5mm P10 10mm P16 16mm P20 20mm P25 25mm	CN 直結外側型 Straight motor, exposed type Ln 間接左側型 Reverse motor, left type Rn 間接右側型 Reverse motor, right type	C2 標準滑座 Standard slider	Snnn nnn = 行程 nnn=Stroke 50~1200mm	3L 光電 3 個 左側安裝 Photoelectric SensorX3 left side 3R 光電 3 個 右側安裝 Photoelectric SensorX3 right side 3I 光電 3 個 內藏安裝 Photoelectric SensorX3 inside	U 上方安裝 溝槽安裝 Up/Slot installation N 下方安裝 溝槽安裝 Down/Slot installation H 上下方安裝 溝槽安裝 Up/Down/Slot installation	伺服馬達 Servo Motor <table><tr><td>P</td><td>國際 Panasonic</td><td>200W</td></tr><tr><td>M</td><td>三菱 Mitsubishi</td><td>400W</td></tr><tr><td>Y</td><td>安川 Yaskawa</td><td>4</td></tr><tr><td>S</td><td>三洋 Sanyo</td><td>750W</td></tr><tr><td>T</td><td>台達 Delta</td><td></td></tr><tr><td>L</td><td>士林 Shihlin</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>東元 Teco</td><td></td></tr></table>	P	國際 Panasonic	200W	M	三菱 Mitsubishi	400W	Y	安川 Yaskawa	4	S	三洋 Sanyo	750W	T	台達 Delta		L	士林 Shihlin		D	東元 Teco	
	P	國際 Panasonic	200W																										
M	三菱 Mitsubishi	400W																											
Y	安川 Yaskawa	4																											
S	三洋 Sanyo	750W																											
T	台達 Delta																												
L	士林 Shihlin																												
D	東元 Teco																												
C5 研磨 C5 級滾珠螺桿 Grade C5 precision ground ballscrews	P05 5mm P10 10mm P20 20mm P25 25mm	Dn 間接下方型 Reverse motor, down type CI 直結內藏型 (400W 以下) Straight motor, hidden type (below or 400w)			NN 無光電及 檔片 No Photoelectric Sensor and No light interrupted plate	S 溝槽安裝 Slot installation	步進馬達 Step Motor <table><tr><td>26</td><td>二相步進馬達 57 框 Two-phase stepping motor 57-frame</td></tr><tr><td>29</td><td>二相步進馬達 86 框 Two-phase stepping motor 86-frame</td></tr><tr><td>56</td><td>五相步進馬達 60 框 Five-phase stepping motor 60-frame</td></tr><tr><td>59</td><td>五相步進馬達 85 框 Five-phase stepping motor 85-frame</td></tr></table>	26	二相步進馬達 57 框 Two-phase stepping motor 57-frame	29	二相步進馬達 86 框 Two-phase stepping motor 86-frame	56	五相步進馬達 60 框 Five-phase stepping motor 60-frame	59	五相步進馬達 85 框 Five-phase stepping motor 85-frame														
26	二相步進馬達 57 框 Two-phase stepping motor 57-frame																												
29	二相步進馬達 86 框 Two-phase stepping motor 86-frame																												
56	五相步進馬達 60 框 Five-phase stepping motor 60-frame																												
59	五相步進馬達 85 框 Five-phase stepping motor 85-frame																												

數值=基本導程(mm)
Value = basic lead (mm)

間接型代號 (n)
Indirect model number (n)
n=1 : 1:1 傳動 / Drive
n=2 : 1:2 減速 / Reduced speed

例：P2= 國際 200W
P2=Panasonic 200W

數值=基本導程(mm)
Value = basic lead (mm)

間接型代號 (n)
Indirect model number (n)
n=1 : 1:1 傳動 / Drive
n=2 : 1:2 減速 / Reduced speed

例: P2= 國際 200W
P2=Panasonic 200W

型號編寫範例 Example

Model	R138 - S7 - P10 - CN - C2 - S300 - 3L - U - P2								
M-Pro	型號 Model	螺桿型式 Ball screw type	導程 Lead	馬達連結 Motor position	滑座規格 Slider type	有效行程 Stroke	感測器數量/方向 Sensor quantity	固定方式 Attachment method	馬達廠牌/瓦數 Motor brand/Wattage

註 Note 1 如需滑台採購碼，請依選用的規格上網下載 / 查詢。

If a sliding table purchasing code is needed, download/query online in accordance with the chosen specifications.

註 Note 2 使用 Z 相原點回歸模式時，有效行程需扣除一個導程長度。

When using the Z-axis origin zeroing model, the lead length must be subtracted from the stroke.

註 Note 3 標準配件包含連軸器(皮帶輪)，感測器 X3，馬達安裝座(不含馬達，可自行提供或另外報價)。

Standard accessories include couplings (pulley), sensor X3, motor mounting. (excluding motor; can be self-provided or quoted separately)

規格性能 Specification

規格 Spec			驅動特性 Feature		滾珠螺桿 Ball screw				
位置重複精度 Repeatability(mm)			±0.01						
螺桿導程 Ball screw lead(mm)			4	5	10	20	25		
額定速度 Rated speed(mm/sec)			200	250	500	1000	1250		
最大可搬重量(kg) Maximum payload	水平使用 Horizontal	400W	90	90	90	52	-		
		750W	-	90	90	90	70		
加/減速時間 200ms (伺服馬達) Acceleration/deceleration 200ms (servo motor)	垂直使用 Vertical	400W	35	35	28	13	-		
		750W	-	35	27	23	9		
標準行程 Stroke (mm)		間隔 Interval / 50mm	50~1200						
部品零件 Parts									
滾珠螺桿直徑 Ball screw diameter(mm)			Ø14	Ø16 / Ø25	Ø16 / Ø25	Ø20	Ø25		
高剛性線性滾珠滑軌 High rigidity linear guide(mm)			雙軌 Double，寬度 Width 15mm						
固定座/支撐座-軸承 Support unit-bearing			日製品 Made in Japan						
馬達連接方式 Motor linkage			連軸器或時規皮帶輪 Coupling or timing pulley						
原點及極限感測器 Home sensor and limit	外側 Outside	PM-L65(NPN)							
	內藏 Inside	PM-L65(NPN) / PM-L25(NPN)							

註 Note 4 額定速度為伺服馬達額定 3000rpm 的速度，未考慮加減速及伺服整定時間。

Rated speed is the servo motor's rated speed of 3,000 rpm; does not consider acceleration/deceleration and servo setting time.


註 Note 5 可搬重量是搭載『P 廠牌 伺服馬達』為基礎計算，其他廠牌需參考原廠相關數據。

Calculations are based on a "P brand servo motor" that can move a weighted load; please refer to manufacturer data if another brand is used.

感應器接線圖 Sensor wiring diagram

入出力回路圖(NPN 出力 TYPE)端子式

I/O circuit diagram (NPN output type) with connector

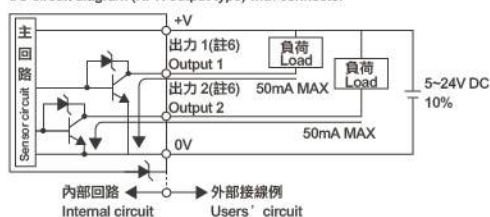

註 Note 6 未使用到的輸出端請務必做好絕緣。


Ensure to insulate the unused output wire.

註 Note 7 入光時紅色的 LED 燈會亮。

Under light received the red LED will light up.

入出力回路圖(NPN 出力 TYPE)續線式

I/O circuit diagram (NPN output type) with cable

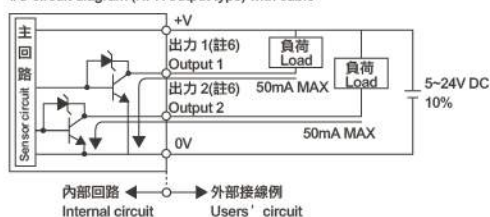

註 Note 6 未使用到的輸出端請務必做好絕緣。

Ensure to insulate the unused output wire.

註 Note 7 入光時紅色的 LED 燈會亮。

Under light received the red LED will light up.

感應器型號 Sensor type

PM-L65

出力動作 Output operation

出力1 入光時 ON(NC)
Output 1 Light ON(NC)

出力2 遮光時 ON(NO)
Output 2 Dark ON(NO)




感應器型號 Sensor type

PM-L25

出力動作 Output operation

出力1 入光時 ON(NC)
Output 1 Light ON(NC)

出力2 遮光時 ON(NO)
Output 2 Dark ON(NO)

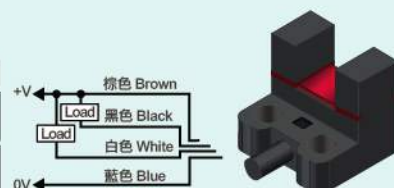




CI 直結內藏型 Straight motor, hidden type

伺服馬達 Servo motor 200/400W

步進馬達 Step motor 57

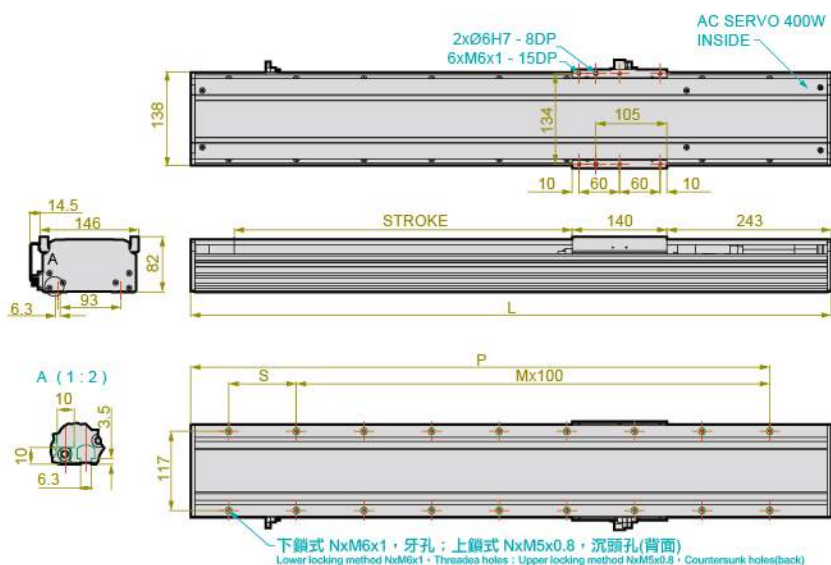


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	1047	1097	1147	1197	1247	1297	1347	1397	1447
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
N	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356
重量(Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

CN 直結外側型 Straight motor,exposed type

伺服馬達 Servo motor 200/400/750W 步進馬達 Step motor 86

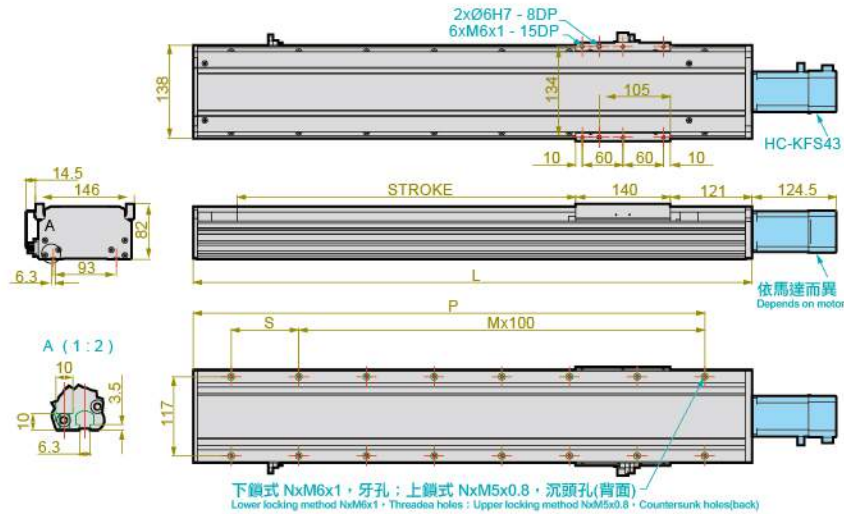


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256
質量(Kg)	5.62	6.15	6.68	7.21	7.74	8.27	8.80	9.33	9.86	10.39	10.92	11.45	11.98	12.51	13.04	13.56	14.08	14.71	15.24	15.77

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值 $\pm 10\%$)

Dn 間接下方型 Reverse motor,down type

伺服馬達 Servo motor 200/400W

步進馬達 Step motor 57

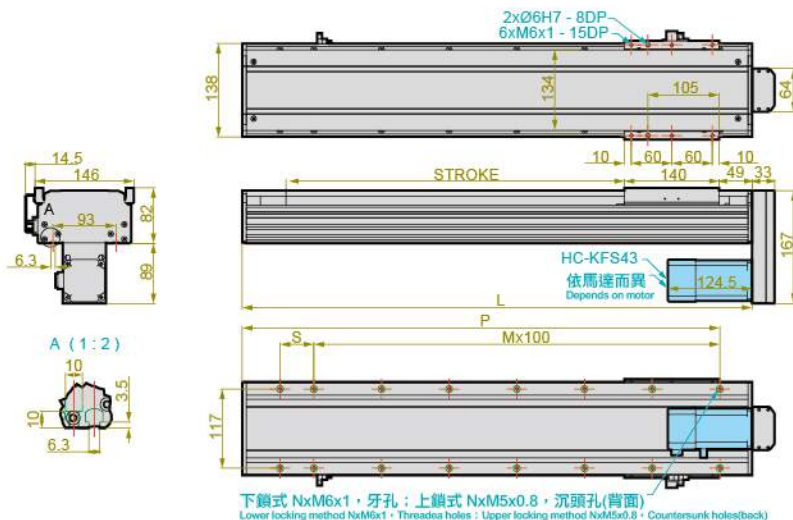

STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
S	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
P	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206
重量 (Kg)	5.42	5.95	6.48	7.01	7.54	8.07	8.60	9.13	9.66	10.19	10.72	11.25	11.78	12.31	12.84	13.37	13.98	14.51	15.04	15.57

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)



單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值 $\pm 10\%$)

步進馬達 Step motor 57



單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

步進馬達 Step motor 57



單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

步進馬達 Step motor 86




單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Ln 間接左側型 Reverse motor, left type

伺服馬達 Servo motor 750W

步進馬達 Step motor 86

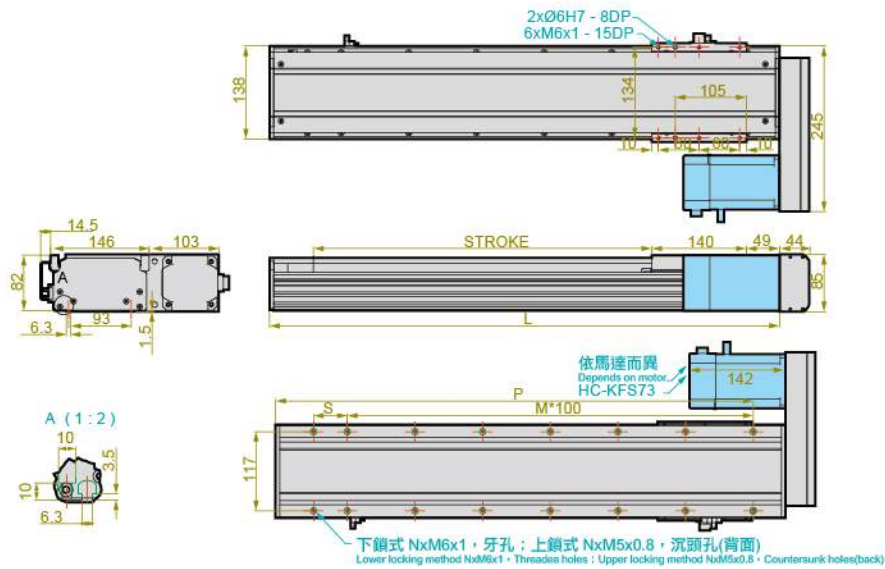


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
S	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
P	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206
重量(Kg)	5.42	5.95	6.48	7.01	7.54	8.07	8.60	9.13	9.66	10.19	10.72	11.25	11.78	12.31	12.84	13.37	13.90	14.43	14.96	15.50

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Rn 間接右側型 Reverse motor, right type

伺服馬達 Servo motor 750W

步進馬達 Step motor 86

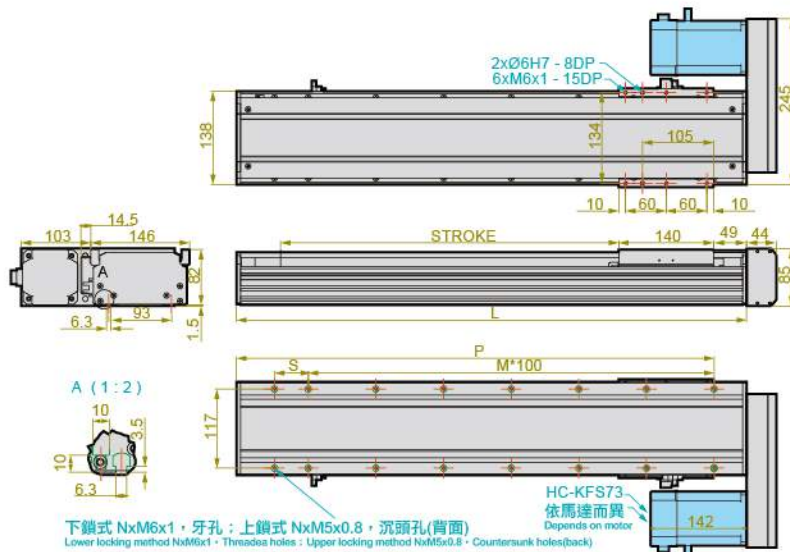

STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254
M	1	2	4	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
S	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
P	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206
馬龍(Kg)	5.42	5.95	6.48	7.01	7.54	8.07	8.60	9.13	9.66	10.19	10.72	11.25	11.78	12.31	12.84	13.45	13.98	14.51	15.04	15.57

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

R138

螺桿滑台
Standard ballscrew drive

D1

短滑座
Short slider



水平最大可搬重量
Horizontal Payload (kg)

90KG



垂直最大可搬重量
Vertical Payload (kg)

35KG



高剛性滾珠線性滑軌
High Rigidity Linear Guide (mm)

15X2




標準有效行程
Effective Stroke (mm)

50~1200

馬達連結方向 Motor position

CN

直結外側型
Straight motor, exposed type



Dn

間接下方型
Reverse motor, down type



Ln

間接左側型
Reverse motor, left type



Rn

間接右側型
Reverse motor, right type



型號表示方式 Product code

型號 Model	螺桿型式 Ball screw type	導程 Lead	馬達連結 Motor position	滑座規格 Slider type	有效行程 Stroke 間隔 Interval / 50mm	感測器數量 /方向 Sensor quantity	固定方式 Attachment method	馬達廠牌 Motor brand	瓦數 Wattage
R138	S7 轉造 C7 級滾珠螺桿 Grade C7 rolled ballscrews	P04 4mm P05 5mm P10 10mm P20 20mm P25 25mm	CN 直結外側型 Straight motor, exposed type	D1 短滑座 Short slider	Snnn nnn = 行程 nnn=Stroke 50~1200mm	3L 光電 3 個 左側安裝 Photoelectric SensorX3 left side 3R 光電 3 個 右側安裝 Photoelectric SensorX3 right side 3I 光電 3 個 內藏安裝 Photoelectric SensorX3 inside NN 無光電及 檔片 No Photoelectric Sensor and No light interrupted plate	U 上方安裝 溝槽安裝 Up/Slot installation N 下方安裝 溝槽安裝 Down/Slot installation H 上下方安裝 溝槽安裝 Up/Down/Slot installation S 溝槽安裝 Slot installation	伺服馬達 Servo Motor P 國際 Panasonic M 三菱 Mitsubishi Y 安川 Yaskawa S 三洋 Sanyo T 台達 Delta L 士林 Shihlin D 東元 Teco 步進馬達 Step Motor 26 二相步進馬達 57 框 Two-phase stepping motor 57-frame 29 二相步進馬達 86 框 Two-phase stepping motor 86-frame 56 五相步進馬達 60 框 Five-phase stepping motor 60-frame 59 五相步進馬達 85 框 Five-phase stepping motor 85-frame	2 200W 3 400W 4 750W
	C5 研磨 C5 級滾珠螺桿 Grade C5 precision ground ballscrews	P05 5mm P10 10mm P20 20mm P25 25mm	Dn 間接下方型 Reverse motor, down type CI 直結內藏型 (400W 以下) Straight motor, hidden type (below or 400w)						

數值=基本導程(mm)
Value = basic lead (mm)

間接型代號 (n)
Indirect model number (n)
n=1 : 1:1 傳動 / Drive
n=2 : 1:2 減速 / Reduced speed

例：P2= 國際 200W
P2=Panasonic 200W

型號編寫範例 Example

Model	R138 - S7 - P10 - CN - D1 - S300 - 3L - H - P2								
M-Pro	型號 Model	螺桿型式 Ball screw type	導程 Lead	馬達連結 Motor position	滑座規格 Slider type	有效行程 Stroke	感測器數量/方向 Sensor quantity	固定方式 Attachment method	馬達廠牌/瓦數 Motor brand/Wattage

- 註 Note 1 如需滑台採購碼，請依選用的規格上網下載 / 查詢。
If a sliding table purchasing code is needed, download/query online in accordance with the chosen specifications.
- 註 Note 2 使用 Z 相原點回歸模式時，有效行程需扣除一個導程長度。
When using the Z-axis origin zeroing model, the lead length must be subtracted from the stroke.
- 註 Note 3 標準配件包含連軸器(皮帶輪)，感應器 X3，馬達安裝座(不含馬達，可自行提供或另外報價)。
Standard accessories include couplings (pulley), sensor X3, motor mounting. (excluding motor; can be self-provided or quoted separately)

規格性能 Specification


規格 Spec			驅動特性 Feature		滾珠螺桿 Ball screw			
位置重複精度 Repeatability(mm)					±0.01			
螺桿導程 Ball screw lead(mm)					4	5	10	20
額定速度 Rated speed(mm/sec)					200	250	500	1000
最大可搬重量(kg) Maximum payload	水平使用 Horizontal	400W	35	35	35	23		
		750W	35	35	35	35		
加/減速時間 200ms (伺服馬達) Acceleration/deceleration 200ms (servo motor)	垂直使用 Vertical	400W	15	15	15	6		
		750W	15	15	15	13		
標準行程 Stroke (mm)			間隔 Interval / 50mm		50~1200			
部品零件 Parts								
滾珠螺桿直徑 Ball screw diameter(mm)					Ø16			Ø15
高剛性線性滾珠滑軌 High rigidity linear guide(mm)					雙軌 Double，寬度 Width 15mm			
固定座/支撐座-軸承 Support unit-bearing					日製品 Made in Japan			
馬達連接方式 Motor linkage					連軸器或時規皮帶輪 Coupling or timing pulley			
原點及極限感測器 Home sensor and limit	外側 Outside	PM-L65(NPN)						
	內藏 Inside	PM-L25(NPN)						

- 註 Note 4 額定速度為伺服馬達額定 3000rpm 的速度，未考慮加減速及伺服整定時間。
Rated speed is the servo motor's rated speed of 3,000 rpm; does not consider acceleration/deceleration and servo setting time.
- 註 Note 5 可搬重量是搭載『P 牌 伺服馬達』為基礎計算，其他廠牌需參考原廠相關數據。
Calculations are based on a "P brand servo motor" that can move a weighted load; please refer to manufacturer data if another brand is used.

感應器接線圖 Sensor wiring diagram

入出力回路圖(NPN 出力 TYPE)端子式


I/O circuit diagram (NPN output type) with connector

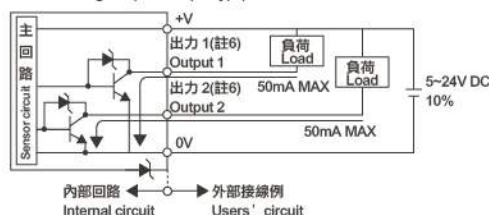

- 註 Note 6 未使用到的出力端請務必做好絕緣。
Ensure to insulate the unused output wire.
- 註 Note 7 入光時紅色的 LED 燈會亮。
Under light received the red LED will light up.

入出力回路圖(NPN 出力 TYPE)纜線式

I/O circuit diagram (NPN output type) with cable

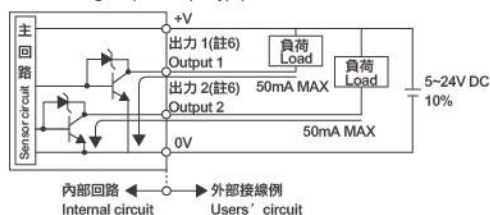


- 註 Note 6 未使用到的出力端請務必做好絕緣。
Ensure to insulate the unused output wire.
- 註 Note 7 入光時紅色的 LED 燈會亮。
Under light received the red LED will light up.

感應器型號 Sensor type

PM-L65

出力動作 Output operation

出力1 Output 1	入光時 ON(NC) Light ON(NC)
出力2 Output 2	遮光時 ON(NO) Dark ON(NO)




感應器型號 Sensor type

PM-L25

出力動作 Output operation

出力1 Output 1	入光時 ON(NC) Light ON(NC)
出力2 Output 2	遮光時 ON(NO) Dark ON(NO)

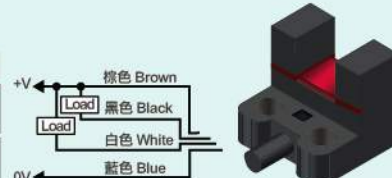




CI 直結內藏型 Straight motor, hidden type

伺服馬達 Servo motor 200/400W

步進馬達 Step motor 57

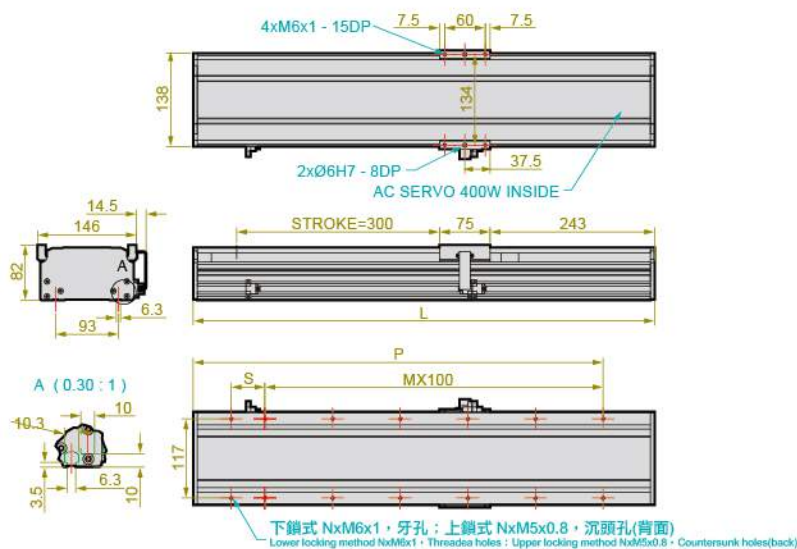


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28
S	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
P	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306
重量(Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

CN 直結外側型 Straight motor,exposed type

伺服馬達 Servo motor 200/400/750W 步進馬達 Step motor 86

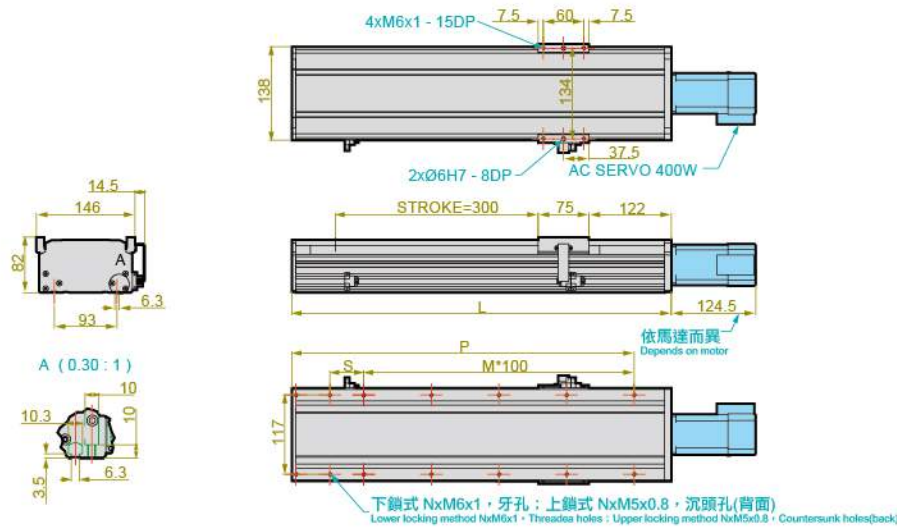


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
S	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
P	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206
重量(Kg)	4.42	4.95	5.48	6.01	6.54	7.07	7.60	8.13	8.66	9.19	9.72	10.25	10.78	11.31	11.84	12.37	12.90	13.43	13.96	14.49

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Dn 間接下方型 Reverse motor,down type

伺服馬達 Servo motor 200/400W

步進馬達 Step motor 57

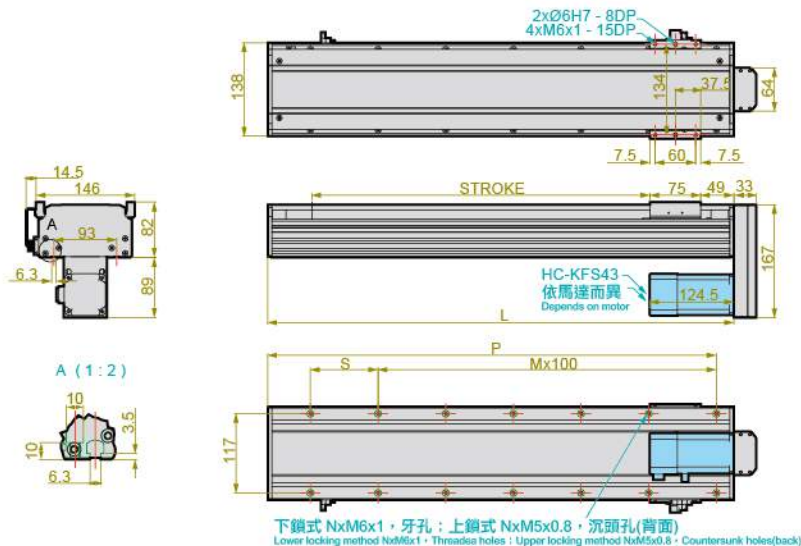

STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013	1063	1113	1163
重量(Kg)	4.22	4.75	5.28	5.81	6.34	6.87	7.40	7.93	8.46	8.99	9.52	10.05	10.58	11.11	11.64	12.17	12.70	13.23	13.76	14.29


單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)



Ln 間接左側型 Reverse motor, left type

伺服馬達 Servo motor 200/400W

步進馬達 Step motor 57

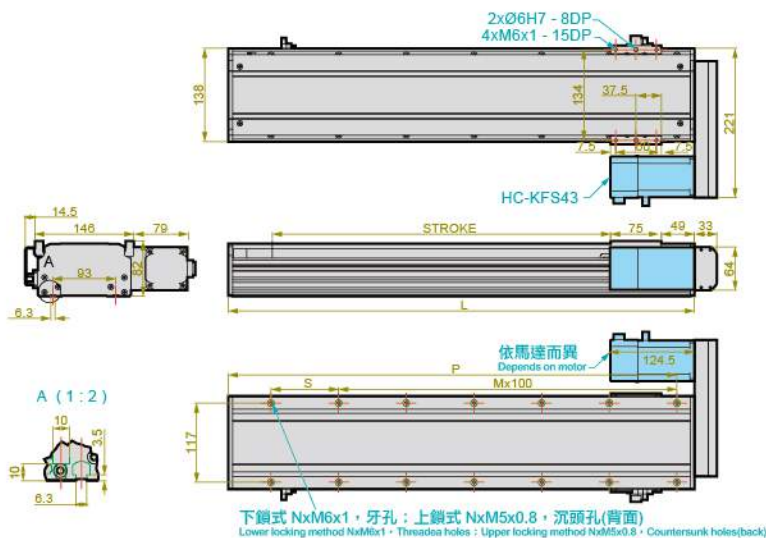


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013	1063	1113	1163
重量(Kg)	4.22	4.75	5.28	5.81	6.34	6.87	7.40	7.93	8.46	8.99	9.52	10.05	10.58	11.11	11.64	12.25	12.78	13.31	13.84	14.37

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Rn 間接右側型 Reverse motor, right type

伺服馬達 Servo motor 200/400W

步進馬達 Step motor 57

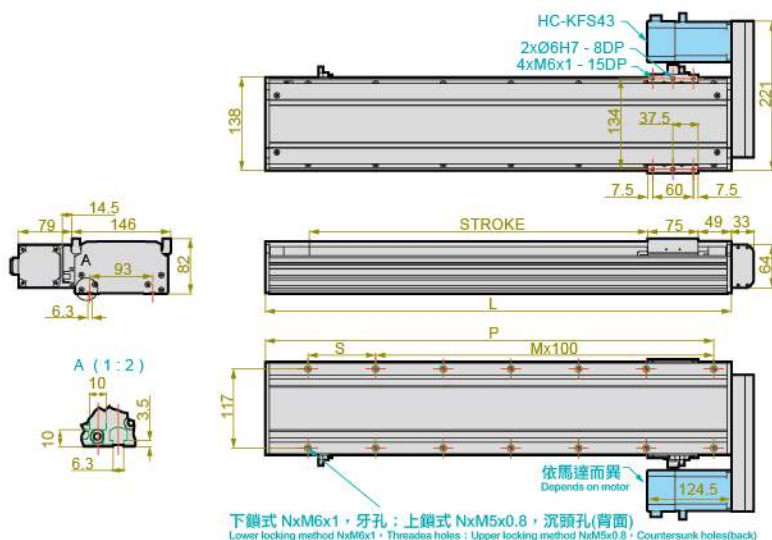


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013	1063	1113	1163
重量(Kg)	4.22	4.75	5.28	5.81	6.34	6.87	7.40	7.93	8.46	8.99	9.52	10.05	10.58	11.11	11.64	12.25	12.78	13.31	13.84	14.37

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)



CN 直結外側型 Straight motor,exposed type

步進馬達 Step motor 57

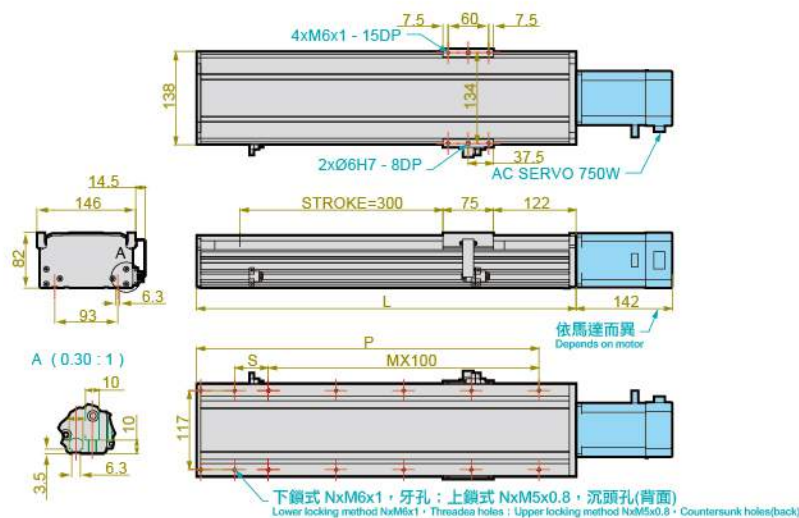


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
S	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
P	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206
重量(Kg)	4.42	4.95	5.48	6.01	6.54	7.07	7.60	8.13	8.66	9.19	9.72	10.25	10.78	11.31	11.84	12.45	12.98	13.51	14.04	14.57

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Dn 間接下方型 Reverse motor,down type

伺服馬達 Servo motor 750W

步進馬達 Step motor 86

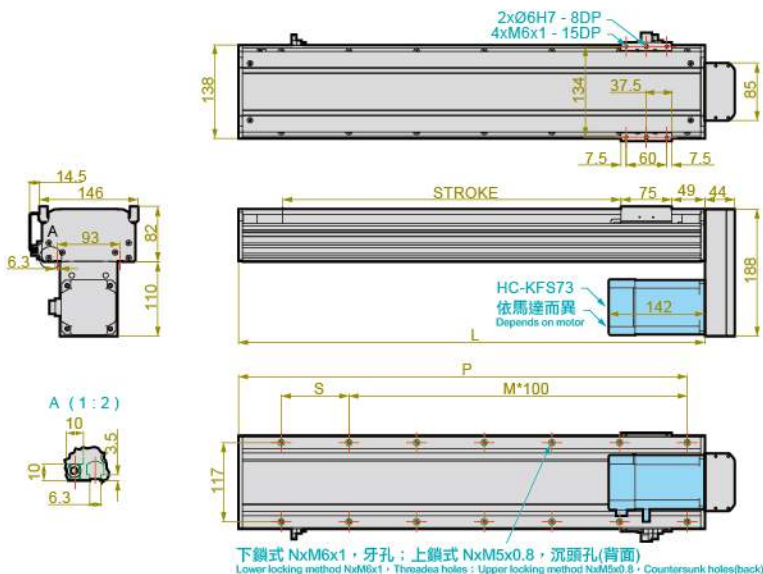


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013	1063	1113	1163
重量(Kg)	4.22	4.75	5.28	5.81	6.34	6.87	7.40	7.93	8.46	8.99	9.52	10.05	10.58	11.11	11.64	12.25	12.78	13.31	13.84	14.37

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Ln 間接左側型 Reverse motor, left type

伺服馬達 Servo motor 750W

步進馬達 Step motor 86

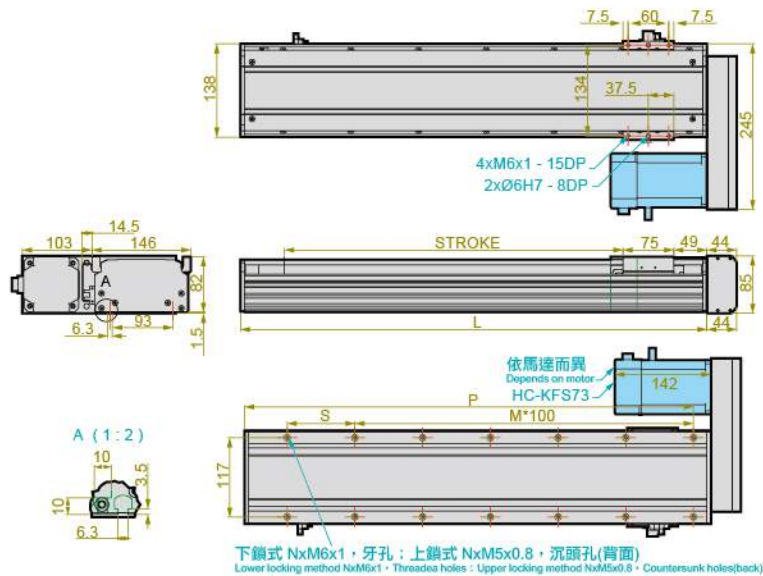


STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013	1063	1113	1163
重量(Kg)	4.22	4.75	5.28	5.81	6.34	6.87	7.40	7.93	8.46	8.99	9.52	10.05	10.58	11.11	11.64	12.25	12.78	13.31	13.84	14.37

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)

Rn 間接右側型 Reverse motor, right type

伺服馬達 Servo motor 750W

步進馬達 Step motor 86

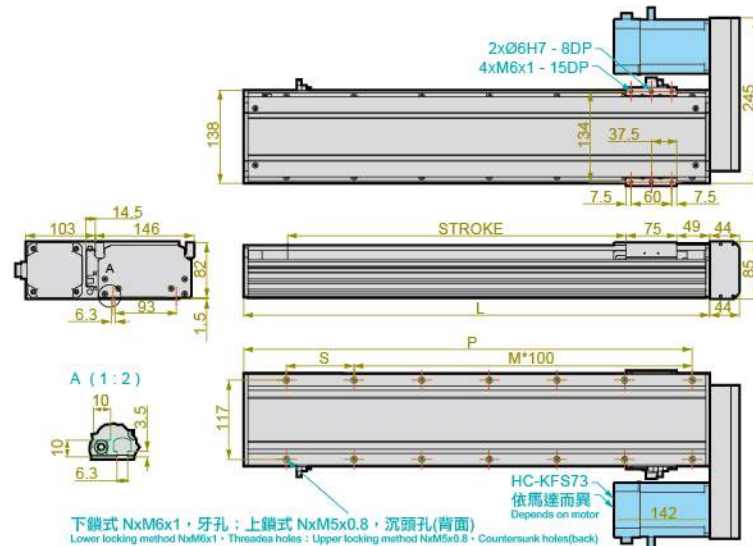

STROKE	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
S	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
P	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013	1063	1113	1163
重量(Kg)	4.22	4.75	5.28	5.81	6.34	6.87	7.40	7.93	8.46	8.99	9.52	10.05	10.58	11.11	11.64	12.25	12.78	13.31	13.84	14.37

單位/Unit: mm 滑台重量不含馬達(誤差值±10%)